



Construcciones Normalizadas, S.A.

Ficha técnica de producto

Fecha

jun-13


Bordillos prefabricados de hormigón

Nº

FT-BO-13

Fabricante	Construcciones Normalizadas, S.A.
Dirección	Ctra. Moraleja Km.1 - 40450 - Nava de la Asunción - Segovia
Producto	Rígola prefabricada de hormigón doble capa
Superficie	Lisa
Color	En capa superficial. Gris (Consultar otros colores)
Modelo	R4

Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Espesor doble capa	Peso/ud (Kg)
1000	300	130	> 4 mm	88

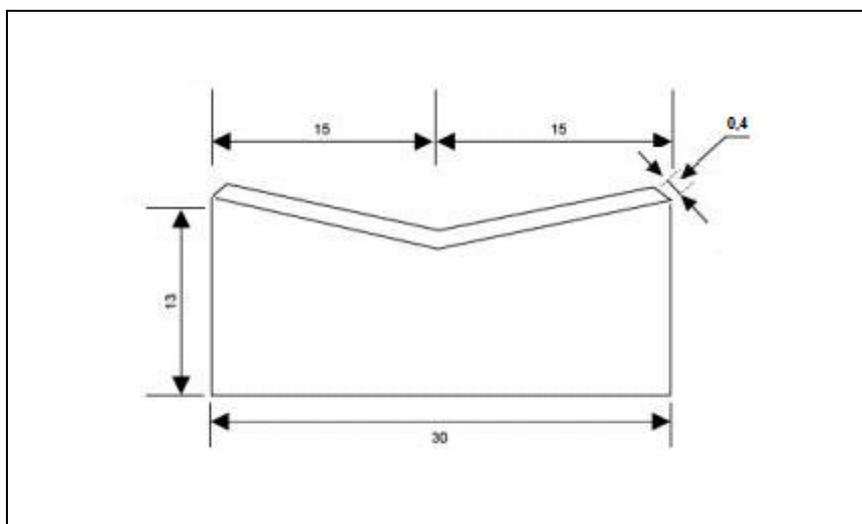

Características Técnicas	Valores Exigidos en la norma UNE-EN 1340	Valores garantizados por CONORSA	Observaciones
Tolerancias dimensionales	Tabla 1 del Complemento Nacional UNE 127 340	Conforme	
Absorción de agua	< 6 %	< 6 %	Clase 2 - Marcado B
Resistencia a flexión	≥ 5,0 MPa	≥ 5,0 MPa	Clase 2 - Marcado T
Resistencia a la abrasión	≤ 20 mm	≤ 20 mm	Clase más resistente Clase 4 - Marcado I
Resistencia al resbalamiento y deslizamiento	Se considera satisfactorio si la cara superficial no ha sido pulida o rectificada para conseguir una superficie muy lisa		

Información obtenida a través de ensayos realizados en nuestro laboratorio