Construcciones Normalizadas, S.A.

Ficha técnica de producto	Fecha de edición	ene-16
Bordillos prefabricados de hormigón	Nº	FT-BO-23

Fabricante	Construcciones Normalizadas, S.A.
Dirección	Avenida del Balonmano Nava.31 - 40450 - Nava de la Asunción - Segovia
Producto	Bordillo prefabricado de hormigón doble capa
Superficie	Lisa
Color	En capa superficial. Gris (Consultar otros colores)
Uso	Peatonal
Modelo	**A4**

Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Espesor doble capa	Peso/ud (Kg)
500	80	200	> 4 mm	17

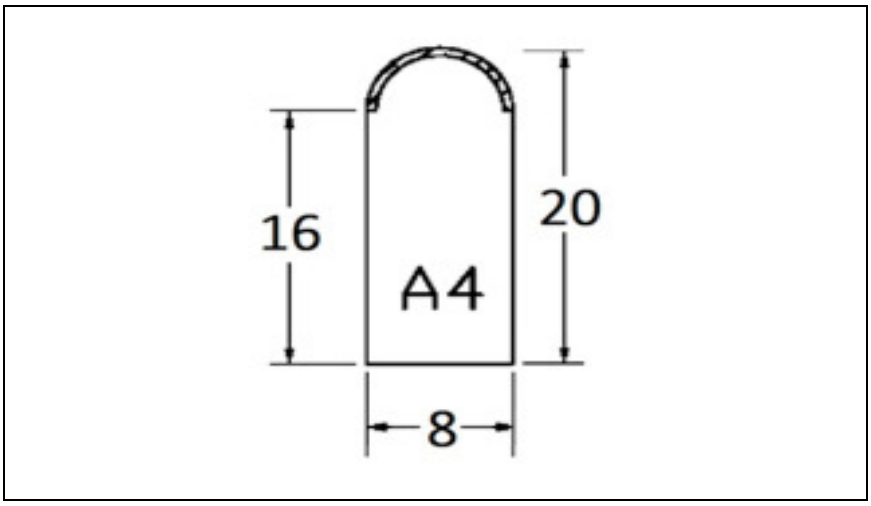

Características Técnicas	Valores Exigidos en la norma UNE-EN 1340	Valores garantizados por CONORSA	Observaciones
Tolerancias dimensionales	Tabla 1 del Complemento Nacional UNE 127 340	Conforme	
Absorción de agua	< 6 %	< 6 %	Clase 2 - Marcado B
Resistencia a flexión	≥ 3,5 MPa	≥ 3,5 MPa	Clase 1 - Marcado S
Resistencia a la abrasión	≤ 20 mm	≤ 20 mm	Clase más resistente Clase 4 - Marcado I
Resistencia al resbalamiento y deslizamiento	Se considera satisfactorio si la cara superficial no ha sido pulida o rectificada para conseguir una superficie muy lisa		

Información obtenida a través de ensayos realizados en nuestro laboratorio

Los productos de hormigón en masa son reciclables en su totalidad