	Construcciones Normalizadas, S.A.		
	Ficha técnica de producto	Fecha	ene-16
	Bordillos prefabricados de hormigón	Nº	FT-BO-20

Fabricante	Construcciones Normalizadas, S.A.
Dirección	Avenida del Balonmano Nava 31 - 40450 - Nava de la Asunción - Segovia
Producto	Rígola prefabricada de hormigón doble capa
Superficie	Lisa
Color	En capa superficial. Gris (Consultar otros colores)
Uso	Rígola
Modelo	**Caz R40**

Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Espesor doble capa	Peso/ud (Kg)
500	400	130	> 4 mm	57

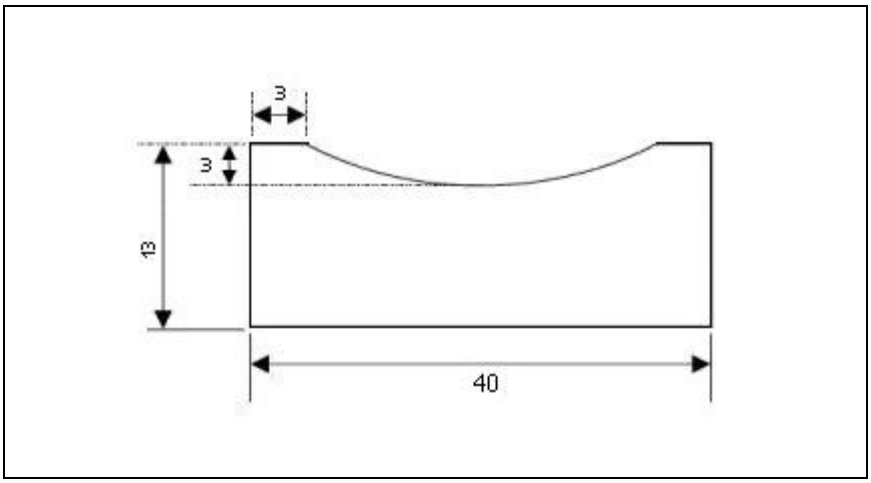

Características Técnicas	Valores Exigidos en la norma UNE-EN 1340	Valores garantizados por CONORSA	Observaciones
Tolerancias dimensionales	Tabla 1 del Complemento Nacional UNE 127 340	Conforme	
Absorción de agua	< 6 %	< 6 %	Clase 2 - Marcado B
Resistencia a flexión	≥ 5,0 MPa	≥ 5,0 MPa	Clase 2 - Marcado T
Resistencia a la abrasión	≤ 20 mm	≤ 20 mm	Clase más resistente Clase 4 - Marcado I
Resistencia al resbalamiento y deslizamiento	Se considera satisfactorio si la cara superficial no ha sido pulida o rectificada para conseguir una superficie muy lisa		

Información obtenida a través de ensayos realizados en nuestro laboratorio

Los productos de hormigón en masa son reciclables en su totalidad