


|                                                                                  |                                          |                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------|
|  | <b>Construcciones Normalizadas, S.A.</b> |                  |         |
|                                                                                  | <b>Ficha técnica de producto</b>         | Fecha de edición | Oct-25  |
|                                                                                  | Adoquines prefabricados de hormigón      | Nº               | FT-AD-7 |

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fabricante | Construcciones Normalizadas, S.A.                                       |
| Dirección  | Avenida del Balonmano Nava, 31 - 40.450 - Nava de la Asunción - Segovia |
| Producto   | Adoquín prefabricado de hormigón doble capa                             |
| Superficie | Ondulada                                                                |
| Color      | En capa superficial. Varios colores                                     |
| Modelo     | <b>Coca</b>                                                             |

| Longitud mm | Anchura mm | Espesor mm | Espesor doble capa | Peso/m <sup>2</sup> (Kg) |
|-------------|------------|------------|--------------------|--------------------------|
| Varias*     | 120        | 60         | > 4mm              | 140                      |
| Varias*     | 120        | 80         | > 4mm              | 180                      |

\* ver cotas en esquemas

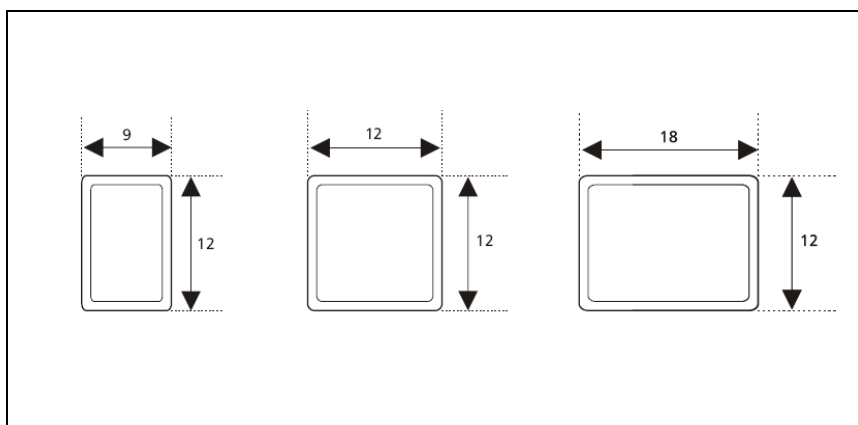

| Características Técnicas                     | Valores Exigidos en la norma UNE-EN 1338                                                                                   | Valores garantizados por CONORSA                      | Observaciones                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tolerancias dimensionales                    | Longitud y Anchura: $\pm 2$ mm<br>Espesor: $\pm 3$ mm                                                                      | Longitud y Anchura: $\pm 2$ mm<br>Espesor: $\pm 3$ mm |                                             |
| Absorción de agua                            | < 6 %                                                                                                                      | < 6 %                                                 | Clase 2 - Marcado B                         |
| Resistencia a la rotura                      | $\geq 3,6$ MPa                                                                                                             | $\geq 3,6$ MPa                                        |                                             |
| Resistencia a la abrasión                    | $\leq 20$ mm                                                                                                               | $\leq 20$ mm                                          | Clase más resistente<br>Clase 4 - Marcado I |
| Resistencia al resbalamiento y deslizamiento | Se considera satisfactorio si la cara superficial no ha sido pulida o rectificadora para conseguir una superficie muy lisa |                                                       | Rd>45 (Clase 3)                             |

Información obtenida a través de ensayos realizados en nuestro laboratorio

**Los productos de hormigón en masa son reciclables en su totalidad**