


 CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS, S.A.	Construcciones Normalizadas, S.A.		
	Ficha técnica de producto		Fecha de edición
	Adoquines prefabricados de hormigón		Nº
			Jun-25
			FT-AD-12

Fabricante	Construcciones Normalizadas, S.A.
Dirección	Avenida del Balonmano Nava, 31 - 40.450 - Nava de la Asunción - Segovia
Producto	Adoquín prefabricado de hormigón doble capa
Superficie	Lisa – Sin chaflán
Color	En capa superficial. Varios colores
Modelo	Olmedo

Longitud mm	Anchura mm	Espesor mm	Espesor doble capa	Peso/m ² (Kg)
200	100	70	> 4mm	160

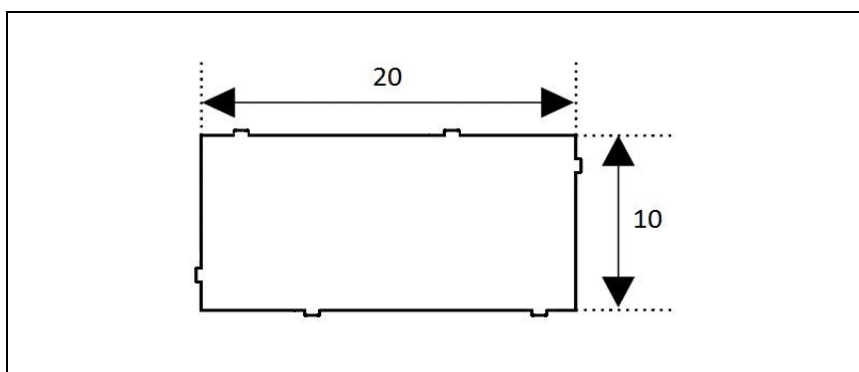

Características Técnicas	Valores Exigidos en la norma UNE-EN 1338	Valores garantizados por CONORSA	Observaciones
Tolerancias dimensionales	Longitud y Anchura: ± 2 mm Espesor: ± 3 mm	Longitud y Anchura: ± 2 mm Espesor: ± 3 mm	
Absorción de agua	< 6 %	< 6 %	Clase 2 - Marcado B
Resistencia a la rotura	$\geq 3,6$ MPa	$\geq 3,6$ MPa	
Resistencia a la abrasión	≤ 20 mm	≤ 20 mm	Clase más resistente Clase 4 - Marcado I
Resistencia al resbalamiento y deslizamiento	Se considera satisfactorio si la cara superficial no ha sido pulida o rectificadora para conseguir una superficie muy lisa		Rd>45 (Clase 3)

Información obtenida a través de ensayos realizados en nuestro laboratorio

Los productos de hormigón en masa son reciclables en su totalidad