


 CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS, S.A.	Construcciones Normalizadas, S.A.		
	Ficha técnica de producto	Fecha de edición	Oct-22
	Adoquines prefabricados de hormigón	N.º	FT-AD-18

Fabricante	Construcciones Normalizadas, S.A.
Dirección	Avenida del Balonmano Nava, 31 - 40.450 - Nava de la Asunción - Segovia
Producto	Adoquín prefabricado de hormigón monocapa
Superficie	Lisa – Sin chaflán
Color	Coloreado en todo su volumen. Varios colores
Modelo	Sepúlveda

Longitud mm	Anchura mm	Espesor mm	Espesor doble capa	Peso/m ² (Kg)
Varias*	160	70	monocapa	160

* ver cotas en esquemas

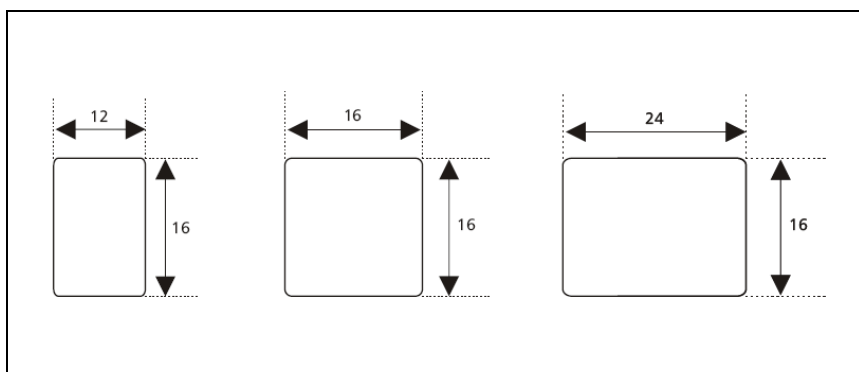

Características Técnicas	Valores Exigidos en la norma UNE-EN 1338	Valores garantizados por CONORSA	Observaciones
Tolerancias dimensionales	Longitud y Anchura: ± 2 mm Espesor: ± 3 mm	Longitud y Anchura: ± 2 mm Espesor: ± 3 mm	
Absorción de agua	$< 6 \%$	$< 6 \%$	Clase 2 - Marcado B
Resistencia a la rotura	$\geq 3,6$ MPa	$\geq 3,6$ MPa	
Resistencia a la abrasión	≤ 23 mm	≤ 23 mm	Clase 3 - Marcado H
Resistencia al resbalamiento y deslizamiento	Se considera satisfactorio si la cara superficial no ha sido pulida o rectificadora para conseguir una superficie muy lisa		

Información obtenida a través de ensayos realizados en nuestro laboratorio

Los productos de hormigón en masa son reciclables en su totalidad