


 CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS, S.A.	Construcciones Normalizadas, S.A.		
	Ficha técnica de producto	Fecha de edición	Oct-22
	Bordillos prefabricados de hormigón	Nº	FT-BO-7

Fabricante	Construcciones Normalizadas, S.A.
Dirección	Avenida del Balonmano Nava 31 - 40450 - Nava de la Asunción - Segovia
Producto	Bordillo prefabricado de hormigón doble capa
Superficie	Lisa
Color	En capa superficial. Gris (Consultar otros colores)
Uso	Calzada
Modelo	C7

Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Espesor doble capa	Peso/ud. (Kg)
500	200	220	> 4 mm	41
1000	200	220	> 4 mm	82

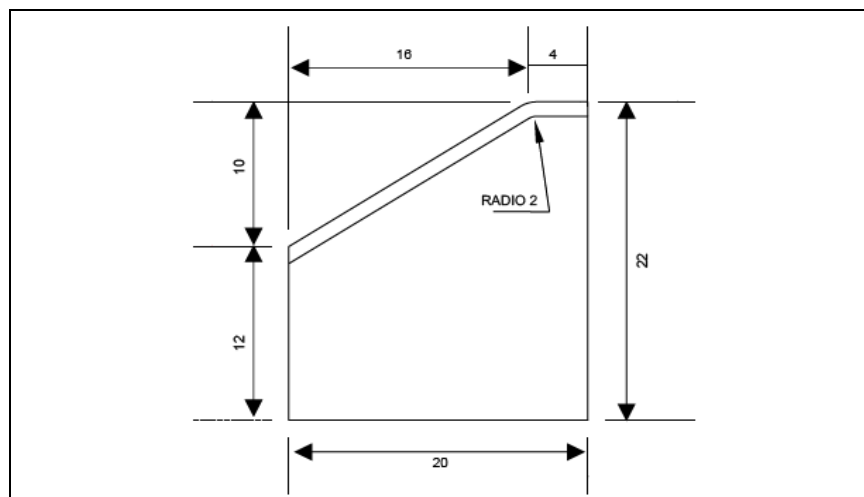

Características Técnicas	Valores Exigidos en la norma UNE-EN 1340	Valores garantizados por CONORSA	Observaciones
Tolerancias dimensionales	Tabla 1 del Complemento Nacional UNE 127 340	Conforme	
Absorción de agua	< 6 %	< 6 %	Clase 2 - Marcado B
Resistencia a flexión	≥ 5,0 MPa	≥ 5,0 MPa	Clase 2 - Marcado T
Resistencia a la abrasión	≤ 20 mm	≤ 20 mm	Clase más resistente Clase 4 - Marcado I
Resistencia al resbalamiento y deslizamiento	Se considera satisfactorio si la cara superficial no ha sido pulida o rectificadora para conseguir una superficie muy lisa		

Información obtenida a través de ensayos realizados en nuestro laboratorio

Los productos de hormigón en masa son reciclables en su totalidad