


 CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS, S.A.	Construcciones Normalizadas, S.A.		
	Ficha técnica de producto	Fecha	Oct-25
	Baldosas prefabricadas de hormigón	Nº	FT-BA-3

Fabricante	Construcciones Normalizadas, S.A.				
Dirección	Avenida Balonmano Nava, 31 - 40450 - Nava de la Asunción - Segovia				
Producto	Baldosa prefabricada de hormigón doble capa				
Superficie	Lisa				
Color	En capa superficial. Varios colores				
Modelo	Valverde				
	Longitud mm	Anchura mm	Espesor mm	Espesor doble capa	Peso/m ² (Kg)
	500	500	60	> 4mm	140
	500	500	80	> 4mm	180

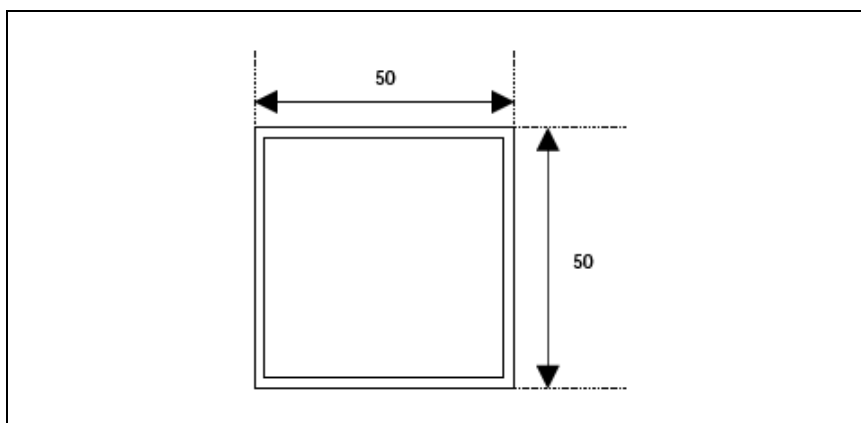

Características Técnicas	Valores Exigidos en la norma UNE-EN 1339	Valores garantizados por CONORSA	Observaciones
Tolerancias dimensionales	Longitud y Anchura: ± 2 mm Espesor: ± 3 mm	Longitud y Anchura: ± 2 mm Espesor: ± 3 mm	Clase P
Diferencia entre la medida de las dos diagonales	Diferencia máxima: 2 mm	Diferencia máxima: 2 mm	Clase 3 - Marcado L Clase más exigente
Absorción de agua	< 6 %	< 6 %	Clase 2 - Marcado B
Resistencia a flexión	$\geq 4,0$ MPa	$\geq 4,0$ MPa	Clase 2 - Marcado T
Clase por carga de rotura	Espesor 60 mm $\rightarrow$ Mínimo: Clase 110	Clase 110	Clase 110 – Marcado 11
	Espesor 80 mm $\rightarrow$ Mínimo: Clase 140	Clase 140	Clase 140 – Marcado 14
Resistencia a la abrasión	≤ 20 mm	≤ 20 mm	Clase más resistente Clase 4 - Marcado I
Resistencia al resbalamiento y deslizamiento	Se considera satisfactorio si la cara superficial no ha sido pulida o rectificadora para conseguir una superficie muy lisa		Rd>45 (Clase 3)

Información obtenida a través de ensayos realizados en nuestro laboratorio

Los productos de hormigón en masa son reciclables en su totalidad