


 CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS, S.A.	Construcciones Normalizadas, S.A.		
	Ficha técnica de producto	Fecha	Jun-22
	Bloques prefabricados de hormigón	Nº	FT-BL-05

Fabricante	Construcciones Normalizadas, S.A.
Dirección	Avenida del Balonmano Nava, 31 - 40450 - Nava de la Asunción - Segovia
Producto	Bloque perforado prefabricado de hormigón – Categoría II
Modelo	Geroblok perforado
Uso previsto	Uso estructural – Cerramiento – Exigencia acústica

Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso (Kg/ud.)	Ud/palé
250	115	90	4,1	252

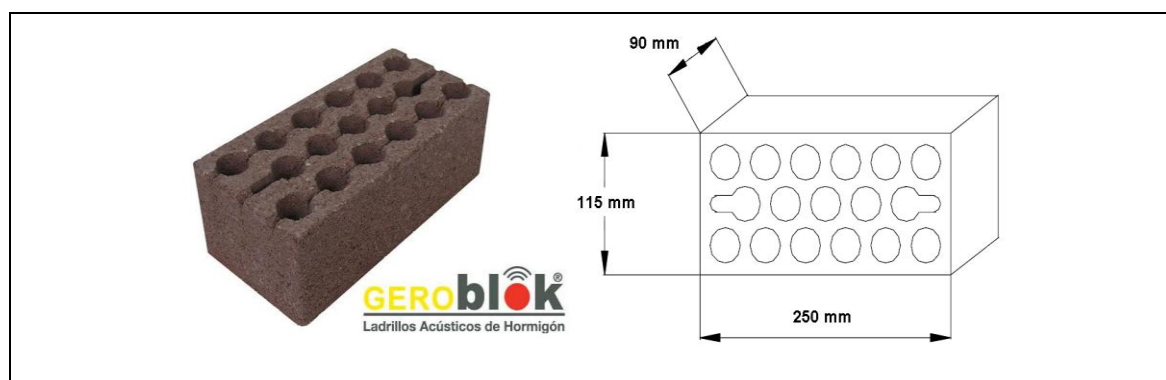

Características Técnicas	Valores garantizados por CONORSA	Observaciones
Tolerancias dimensionales	Longitud y Anchura: +1 - 3 mm Espesor: ± 2 mm	Clasificación D2
Absorción de agua por capilaridad	PND	Prestación no determinada para elementos a revestir
Resistencia a la rotura	$\geq 6,0$ N/mm ²	Exigencia CTE
Resistencia al fuego	EI 240*	DB-SI
Aislamiento acústico	50 dBa	DB-HR

* Enlucido en ambas caras con 1,5 cm. de yeso

CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS, S.A.
Avenida del Balonmano Nava, 31 – 40.450 – Nava de la Asunción - Segovia
Teléfonos: 921 580 118 / 600 973 712 – Fax: 921 580 905
www.conorsa.es – conorsa@conorsa.es

